


1

2

3

4

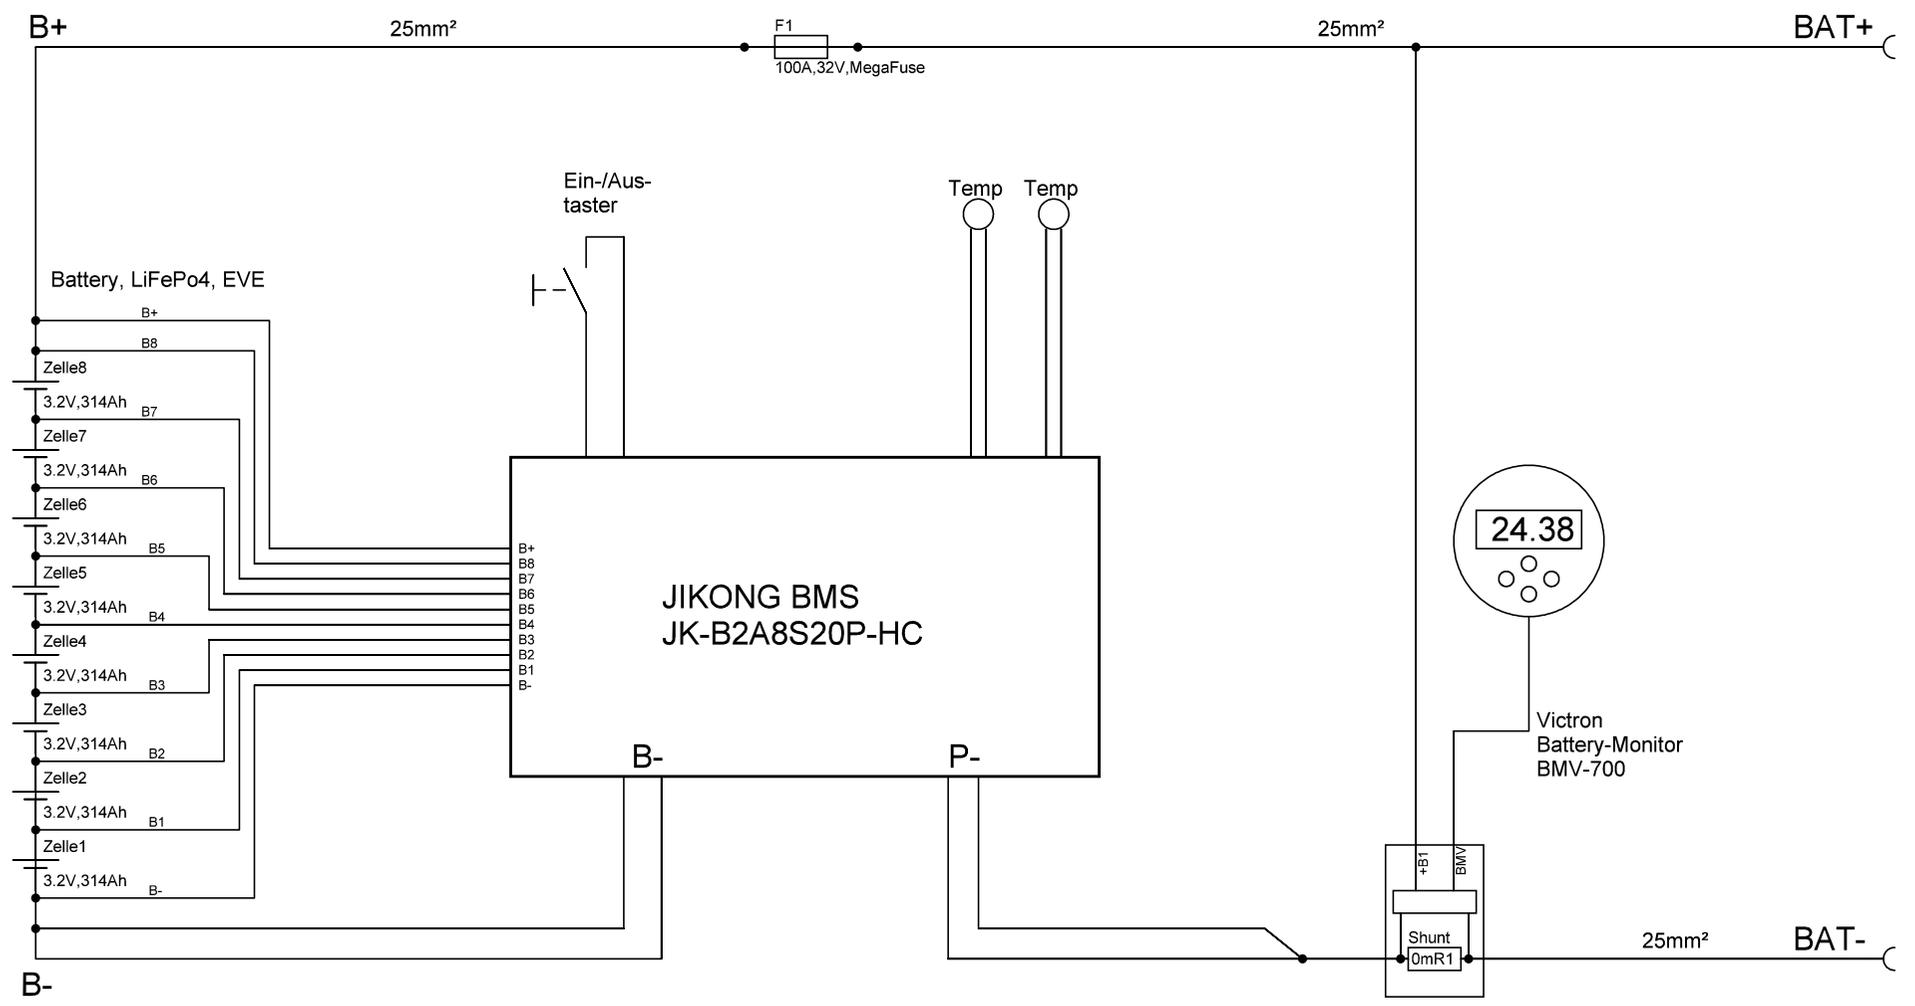

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung:	Blattanzahl:
Datum	Name	gez.:		Batterie+Shunt	5
		gepr.:			Blatt-Nr.:
				Zeichnungs-Nr.:	1

A

B

C

D

E


F

BAT+ 25mm²BAT- 25mm²

Schalter Wechselrichter


AC_IN

von der Steckdose zum Laden



Schuko-stecker
mit 2m Kabel

AC_OUT

zum Kabinenroller



Steckdose

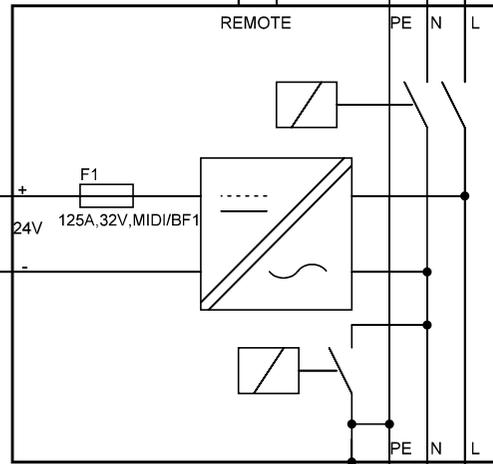

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung:	Blattanzahl:
Datum	Name	gez.:		Wechselrichter	5
		gepr.:			Blatt-Nr.:
				Zeichnungs-Nr.:	2

2 Temp.-Sensoren



Ein-/Ausshalter Display

UART-TTL
(RS485-Adapter)

锂电池保护板

型号:JK-B2A8S20PHIC (30712)

电池种类:三元、铁锂

均衡方式:主动均衡

均衡电流:2A

持续电流:200A

瞬时电流:350A

电池串数:4-8



扫码下载手机APP

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung:	Blattanzahl:
Datum	Name	gez.:			Bild: BMS
		gepr.:		Blatt-Nr.:	
				Zeichnungs-Nr.:	3

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4



Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung:	Blattanzahl:
Datum	Name	gez.:		Bild: Wechselrichter	5
		gepr.:			Blatt-Nr.:
				Zeichnungs-Nr.:	4

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4



Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung:	Blattanzahl:
Datum	Name	gez.:		Bild: Magazinwagen	5
		gepr.:			Blatt-Nr.:
				Zeichnungs-Nr.:	5